EIS01PT

USB ドライバインストールマニュアル

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

本書および本ソフトウェア使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

EIS01PT以外の電話機では使用できません。

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

その他、本書で記載しているシステム名、製品名などは各社の登録商標または商標です。

なお、本文中ではTMマーク、®マークは表記しておりません。

目 次

はじめに

本書は､｢EIS01PT USBドライバ｣(以下｢USBドライバ｣と略記します)をパソコンにインストールする方法について記載しています。

EIS01PTを ｢microUSBケーブル01｣(別売)またはmicroUSBケーブル01と共通の仕様のmicroUSBケーブル(別売)(以下｢USBケーブル｣と略記します)と接続してご使用いただくためには､あらかじめパソコンに｢USBドライバ｣をインストールしていただく必要があります。

ご利用上の注意

- **USBドライバのインストールが完了する前に､EIS01PTをパソコンに接続しないでください。** USBドライバが正常にインストールできません。正常にインストールできなかった場合は､USBドライバをアンインストール(▶P.16)してから､再度､インストールしてください。
- パソコンには､Administrator(管理者)権限のあるユーザーアカウントでログインしてください。
- Windowsで起動中のアプリケーションを終了することを推奨します。アンチウィルスアプリケーションも一時的に無効とすることを推奨します。

動作環境

Item	Required Specification
Operation System	Microsoft Windows XP SP2 以上　32ビット版/64ビット版の各日本語版 Vista　32ビット版/64ビット版の各日本語版 Windows 7　32ビット版/64ビット版の各日本語版 ※Windows 98/Meではご使用いただけません。
CPU	Pentiumプロセッサ300MＨｚ以上､または同等の性能を有する互換CPU
ハードディスク	10MB以上の空き容量
メモリ	64MB以上を推奨
USB ポート	USB1.1以上

USBドライバをダウンロードする

1. **PANTECHのSUPPORTのダウンロードページにアクセスし、「EIS01PT USBドライバ」をクリックします。**

「 http://jp.pantech.com/support/download.html 」
EIS01PTのUSBドライバ･ダウンロードページが表示されます。

2. **USBドライバの「ダウンロード」ボタンをクリックします。**

ファイルのダウンロード画面が表示されます。

3. **「保存」をクリックします。**

名前を付けて保存画面が表示されます。

4. **「PSMN_Install_VX_X_XX_X.zip」をデスクトップなどに保存します。**

※「X」はバージョン番号です。拡張子「.zip」は、フォルダの表示設定によって表示されない場合があります。

USBドライバをインストールする

・USBドライバのインストールが完了する前に、EIS01PTをパソコンに接続しないでください。
USBドライバが正常にインストールできません。正常にインストールできなかった場合は、USBドライバをアンインストール（▶P.16）してから、再度、インストールしてください。

Windows XP ご使用の場合

1. **ダウンロードした「PSMN_Install_VX_X_XX_X.zip」をダブルクリックします。**

「PSMN_Install_VX_X_XX_X.zip」が解凍され、「PSMN_Install_VX_X_XX_X」フォルダ内に「PSMN_Install_VX_X_XX_X.exe」（アプリケーションファイル）が作成されます。

※「X」はバージョン番号です。拡張子「.zip」「.exe」は、フォルダの表示設定によって表示されない場合があります。

2. **「PSMN_Install_VX_X_XX_X.exe」をダブルクリックします。**
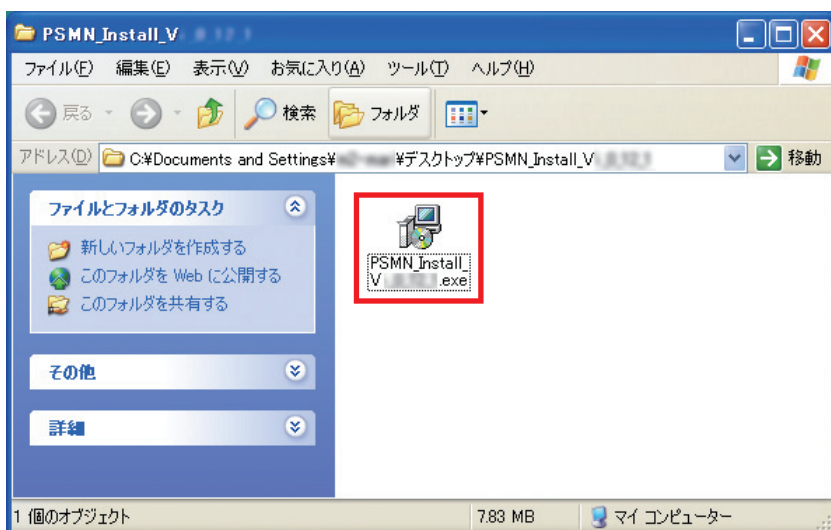
USBドライバのインストール開始画面が表示されます。

3. 内容を確認してから、「次へ(N)」をクリックします。

インストール準備の完了画面が表示されます。

4. 「インストール(I)」をクリックします。
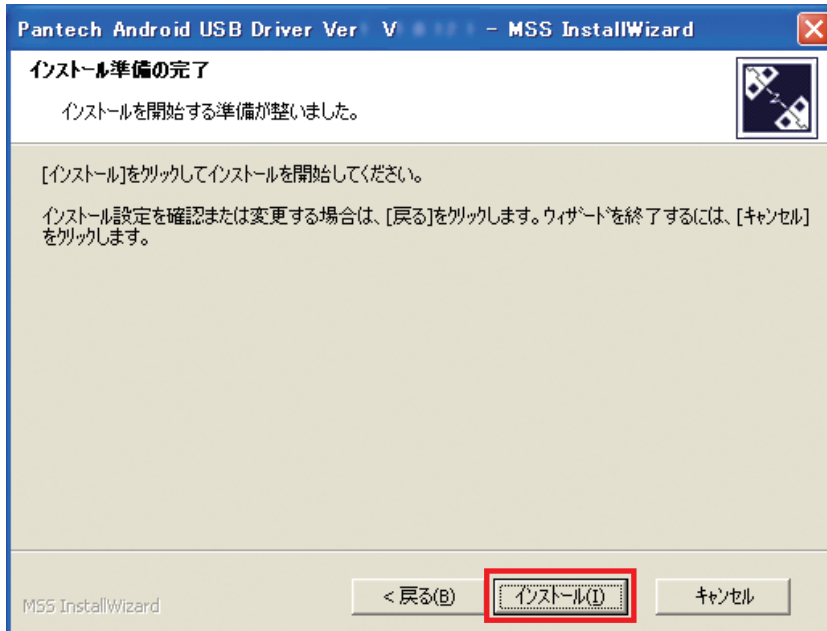
USBドライバのインストールの完了画面が表示されます。

5. 「完了」をクリックします。

Windows Vista ご使用の場合

1. **ダウンロードした「PSMN_Install_VX_X_XX_X.zip」をダブルクリックします。**

zipファイルの中身が表示されます。

※「X」はバージョン番号です。拡張子「.zip」は、フォルダの表示設定によって表示されない場合があります。

2. **「PSMN_Install_VX_X_XX_X.exe」をダブルクリックします。**

※「X」はバージョン番号です。拡張子「.exe」は、フォルダの表示設定によって表示されない場合があります。
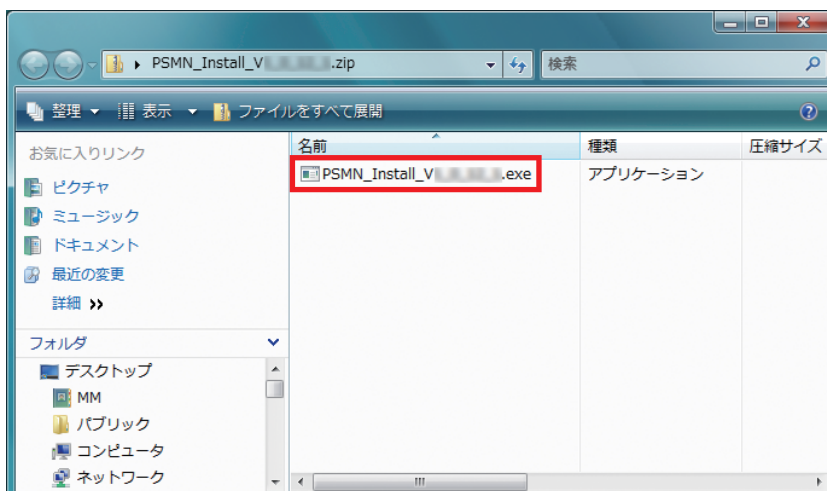
3. **ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。**

USBドライバのインストール開始画面が表示されます。

4. **内容を確認してから、「次へ(N)」をクリックします。**
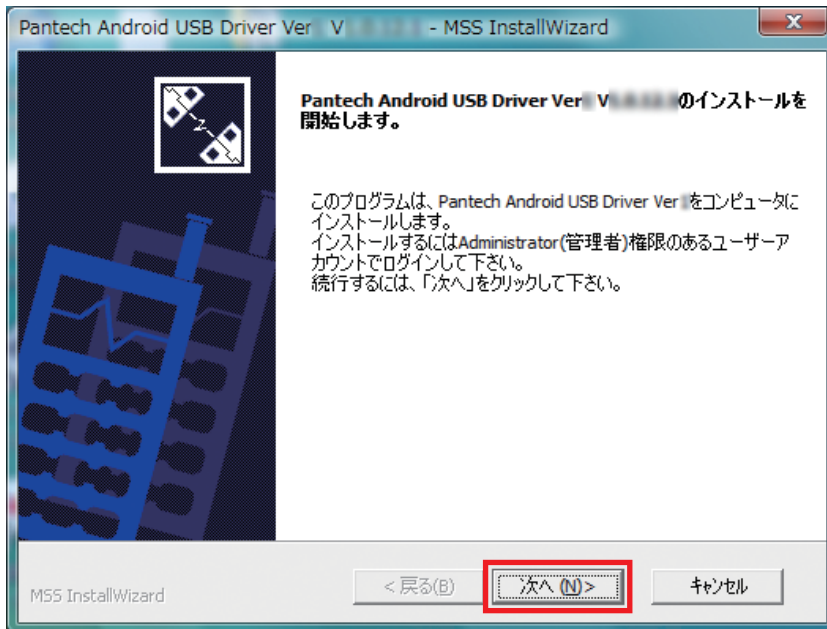
インストール準備の完了画面が表示されます。
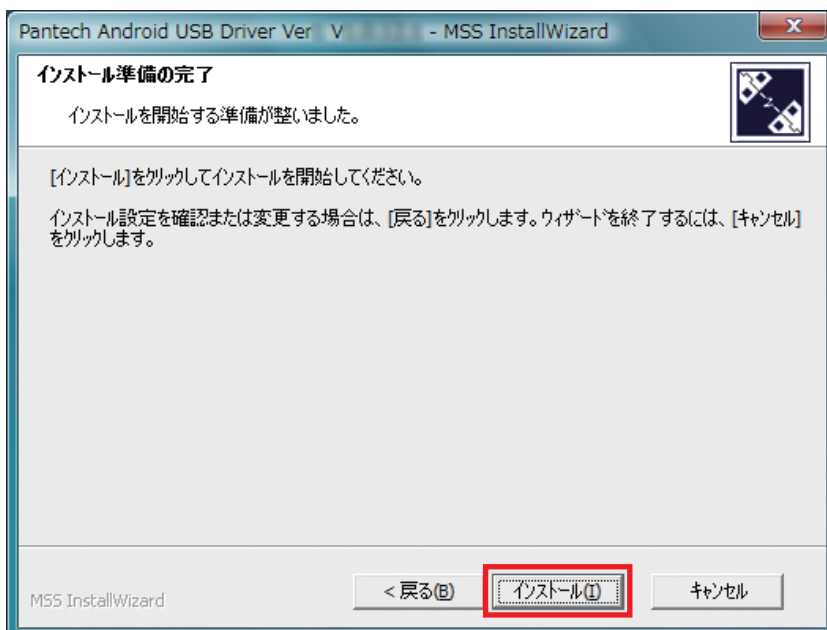
5. **「インストール(I)」をクリックします。**

USBドライバのインストールの完了画面が表示されます。

6. 「完了」をクリックします。
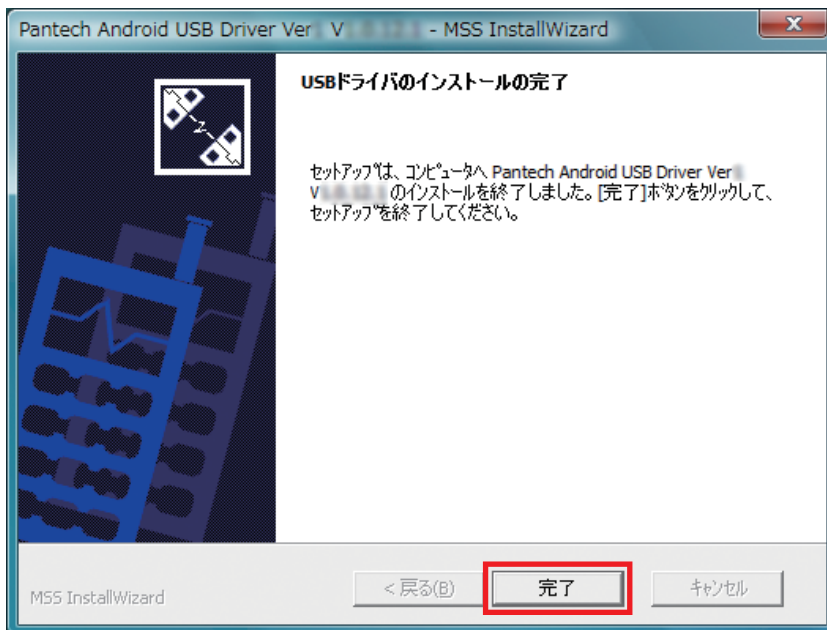
Windows 7 ご使用の場合

1. ダウンロードした「PSMN_Install_VX_X_XX_X.zip」をダブルクリックします。

zipファイルの中身が表示されます。

※「X」はバージョン番号です。拡張子「.zip」は、フォルダの表示設定によって表示されない場合があります。

2. 「PSMN_Install_VX_X_XX_X.exe」をダブルクリックします。

※「X」はバージョン番号です。拡張子「.exe」は、フォルダの表示設定によって表示されない場合があります。
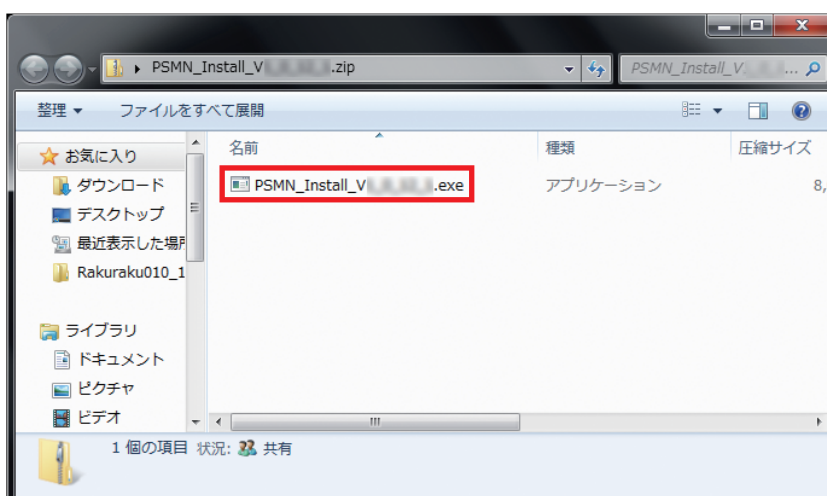
3. **ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。**

USBドライバのインストール開始画面が表示されます。

4. **内容を確認してから、「次へ(N)」をクリックします。**
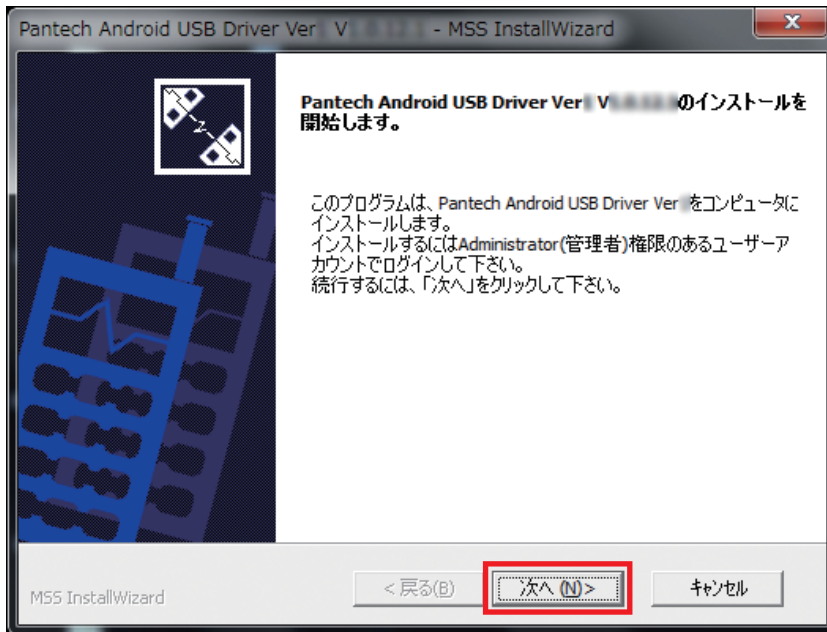
インストール準備の完了画面が表示されます。

5. **「インストール(I)」をクリックします。**

USBドライバのインストールの完了画面が表示されます。

6. 「完了」をクリックします。
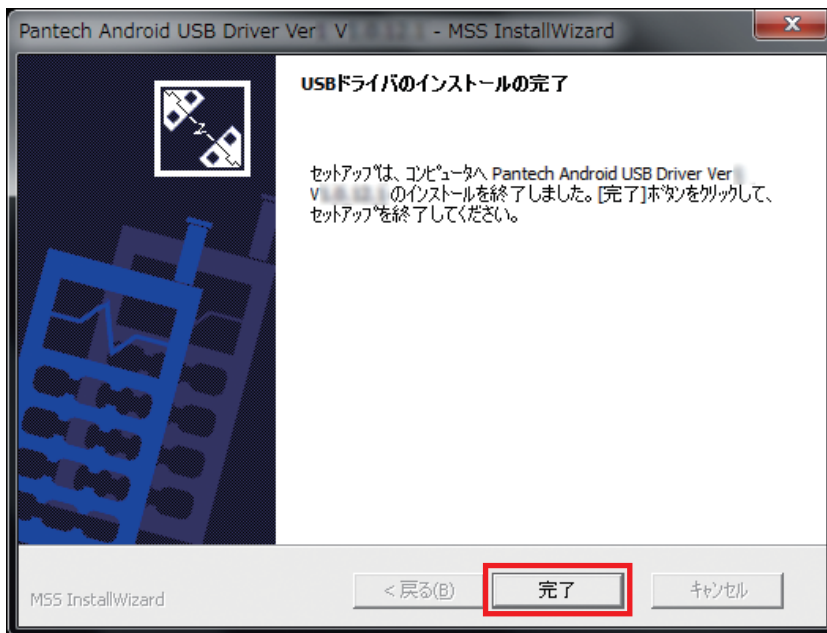
パソコンと接続する

USBドライバのインストール完了後に、au電話とパソコンをUSBケーブルで接続します。

ご利用上の注意

- USBドライバをインストール後、初めてau電話をUSB接続すると、機器の認識とインストールを行います。機器の認識とインストールはUSBポートごとに行われるため、一度機器の認識とインストールを行ったUSBポートと違うUSBポートへ接続すると、新たに機器の認識とインストールを行います。
- 携帯電話と通信中に機器を取り外さないでください。通信中のデータが失われることがあります。
- CPUの処理能力が不足している場合、通信速度が低下することがあります。
- 他のUSB機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。

1. パソコンのUSBポートにUSBケーブルを接続します。

2. au電話の電源を入れ、ロックを解除します。

3. au電話の外部接続端子にUSBケーブルを接続します。

接続したUSBポートがEIS01PTを初めて接続したポートの場合は、機器の認識とインストールが自動的に行われます。タスクバーに「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました」（Windows XPの場合）、「デバイスを使用する準備ができました」（Windows Vista／Windows 7の場合）と表示されるまでお待ちください。
au電話の画面にUSBマスストレージ画面が表示されます。
以降の操作については、取扱説明書の「パソコンと接続する」をご参照ください。

接続を確認する

パソコンが「USBドライバ」を正常に認識しているか、以下の手順で確認できます。

準備1. パソコンにUSBケーブルを接続します。
準備2. EIS01PTの電源を入れ、待受画面を表示してから、USBケーブルを接続します。

■ ご利用上の注意

- 機器をPCへ接続した際に、COMポート(COM3など)が割り当てられます。 非接続状態では、本デバイスに割り当てられるCOMポートは存在しません。
- COMポート番号は、使用するPCの環境により異なります。

1. パソコンの「システムのプロパティ」画面を表示します。

■ Windows XPの場合

Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」を開き、「システム」をクリックします。

■ Windows Vistaの場合

Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「システムとメインテナンス」→「システム」を開き、「タスク」の中にある「システムの詳細設定」をクリックします。
ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。

■ Windows 7の場合

Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「設定の変更」をクリックします。
ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。

Windows XPの場合
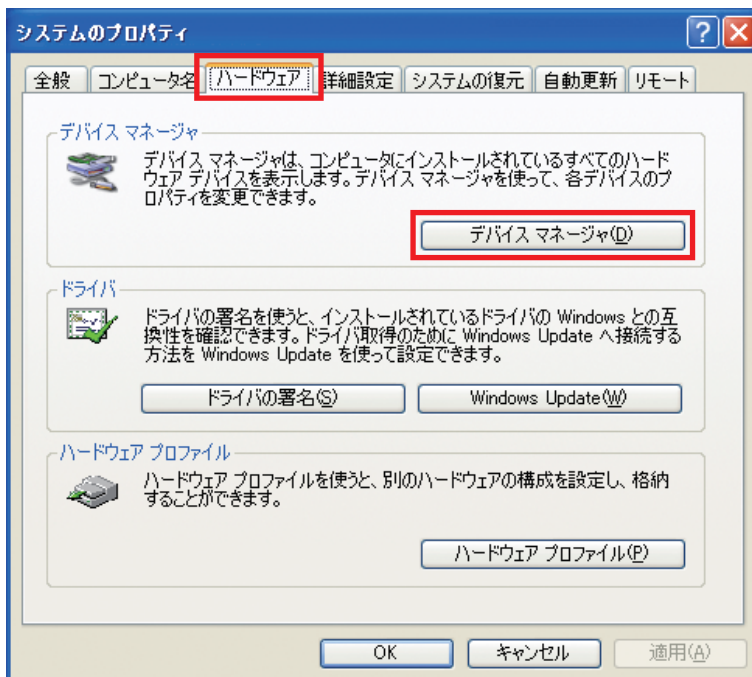
デバイスマネージャ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合
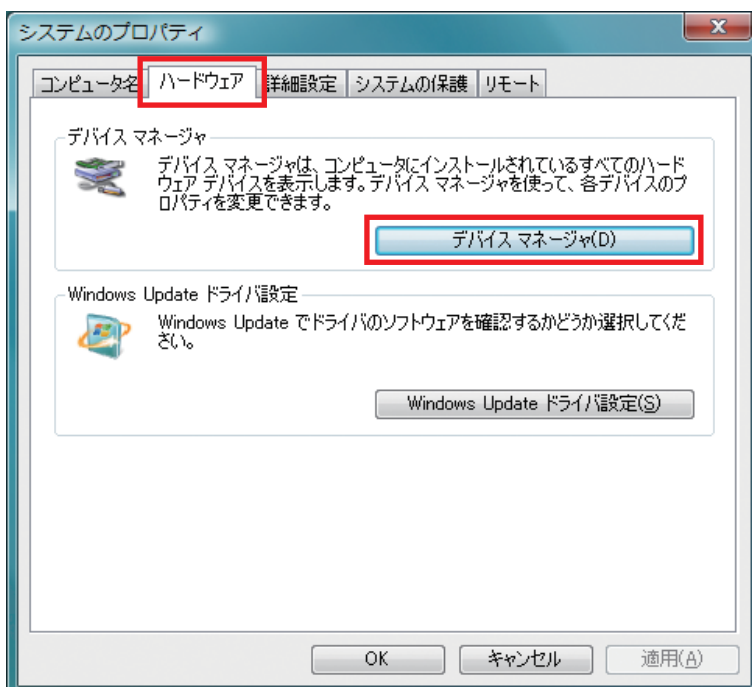
デバイスマネージャ画面が表示されます。

Windows 7の場合
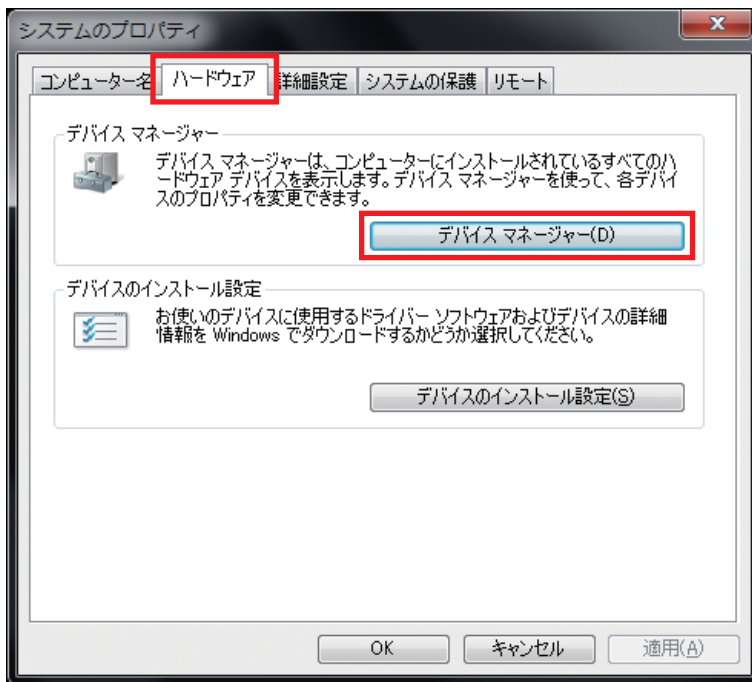
デバイスマネージャ画面が表示されます。

3. 「ポート(COMとLPT)」と、「モデム」をクリックします。

正常に接続されている場合は、「ポート(COMとLPT)」をクリックすると「Pantech Android USB Serial Port VerX(COMn)」が表示され、「モデム」をクリックすると「Pantech Android USB Modem VerX」が表示されます。

※「X」にはバージョン番号が表示されます。
※「n」にはCOM番号が表示されます。COM番号はパソコンの環境および接続したUSBポートにより異なります。

※デバイスマネージャで表示されない場合や“？”マークが表示されている場合には、USBドライバをアンインストール後、再インストールを実行してください。
※デバイスマネージャの上部メニューの「表示」設定を「デバイス(種類別)」にしてください。

デバイス マネージャ
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)
Android Phone
DVD/CD-ROM ドライブ
PCMCIA アダプタ
キーボード
コンピュータ
サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ
システム デバイス
ディスク ドライブ
ディスプレイ アダプタ
ネットワーク アダプタ
ヒューマン インターフェイス デバイス
プロセッサ
フロッピー ディスク ドライブ
フロッピー ドライブ コントローラ
ポータブル デバイス
ポート (COM と LPT)
Pantech Android USB Serial Port Ver (COM)
マウスとそのほかのポインティング デバイス
モデム
Pantech Android USB Modem Ver
モニタ
ユニバーサル シリアル バス コントローラ
Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836
Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A
Pantech Android USB Composite Device Ver
Pantech Android USB OBEX Device Ver
USB ルート ハブ
USB ルート ハブ
USB 大容量記憶装置
USB 大容量記憶装置
記憶域コントローラ

USBドライバをアンインストールする

■ アンインストールする前に

- Administrator(管理者)権限のあるユーザーアカウントでログインしてください。
- Windowsで起動中のアプリケーションを終了することを推奨します。アンチウィルスアプリケーションも一時的に無効とすることを推奨します。

※USBケーブルをパソコンに接続しないでください。
※お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ボタンをクリックしてください。

Windows XP ご使用の場合

1. 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」の順にクリックします。
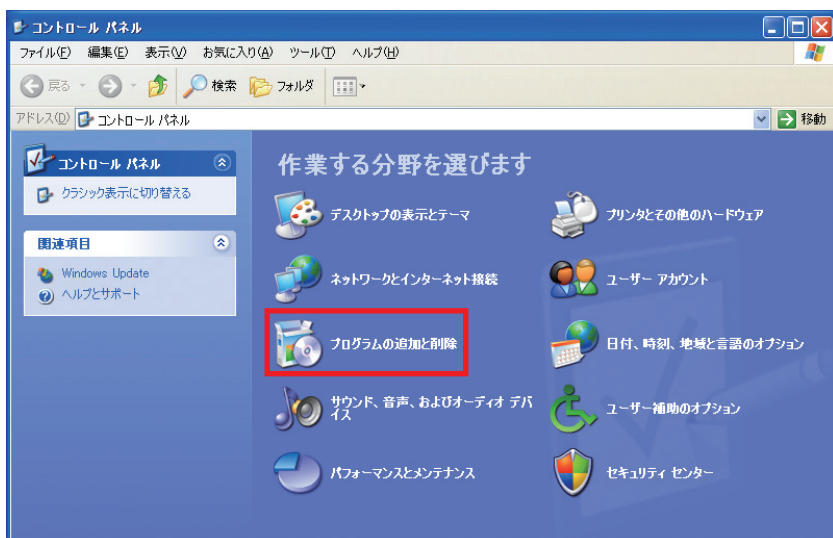
プログラムの追加と削除画面が表示されます。

2. 「Pantech Android USB Driver VerX」をクリックし、「変更と削除」をクリックします。

※「X」にはバージョン番号が表示されます。

アンインストール準備の完了画面が表示されます。

3. USBケーブルが外れていることを確認してから、「削除(R)」をクリックします。

アンインストール完了画面が表示されます。

4. 「OK」をクリックします。
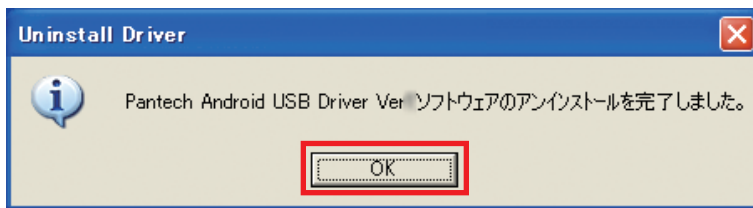
Windows Vista ご使用の場合

1. 「スタート」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「プログラム」の中にある「プログラムのアンインストール」をクリックします。

プログラムのアンインストールまたは変更画面が表示されます。

3. 「Pantech Android USB Driver VerX」を右クリックし、「アンインストールと変更(U)」をクリックします。

※「X」にはバージョン番号が表示されます。
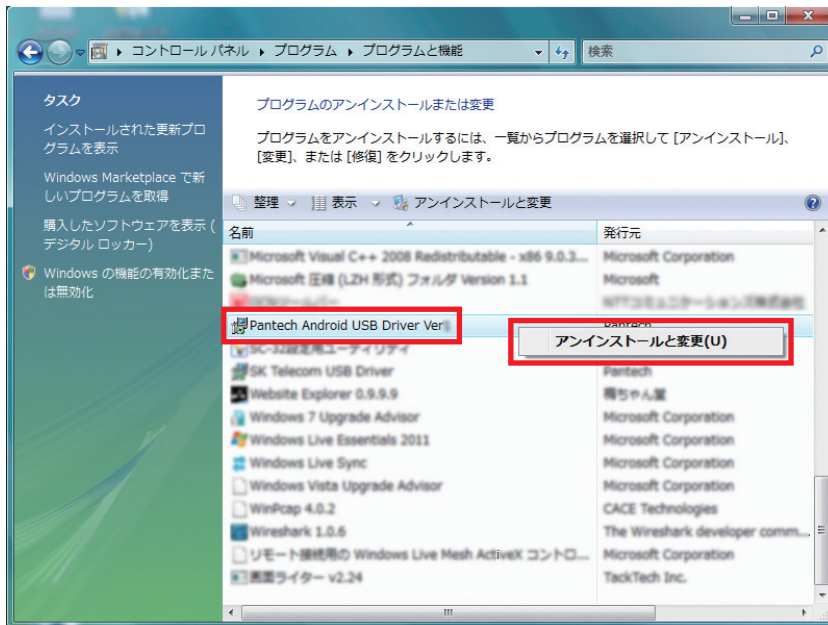
4. ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。

アンインストール準備の完了画面が表示されます。

5. USBケーブルが外れていることを確認してから、「削除(R)」をクリックします。
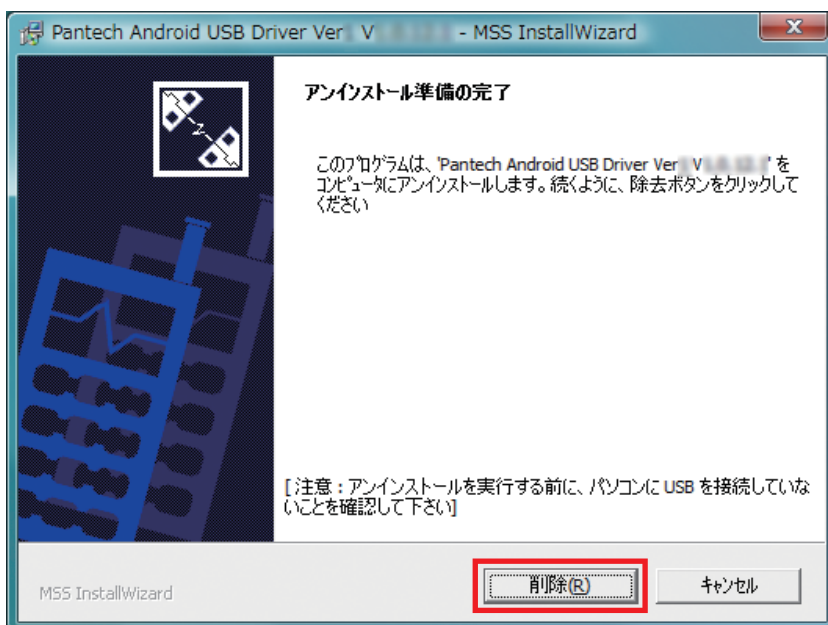
アンインストール完了画面が表示されます。
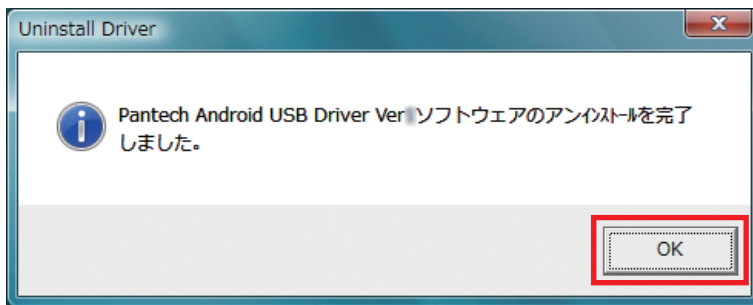
6. 「OK」をクリックします。

Windows 7 ご使用の場合

1. 「スタート」→「コントロールパネル」の順にクリックします。

2. 「プログラム」の中にある「プログラムのアンインストール」をクリックします。

プログラムのアンインストールまたは変更画面が表示されます。

3. 「Pantech Android USB Driver Ver.X」を右クリックし、「アンインストールと変更(U)」をクリックします。

※「X」にはバージョン番号が表示されます。
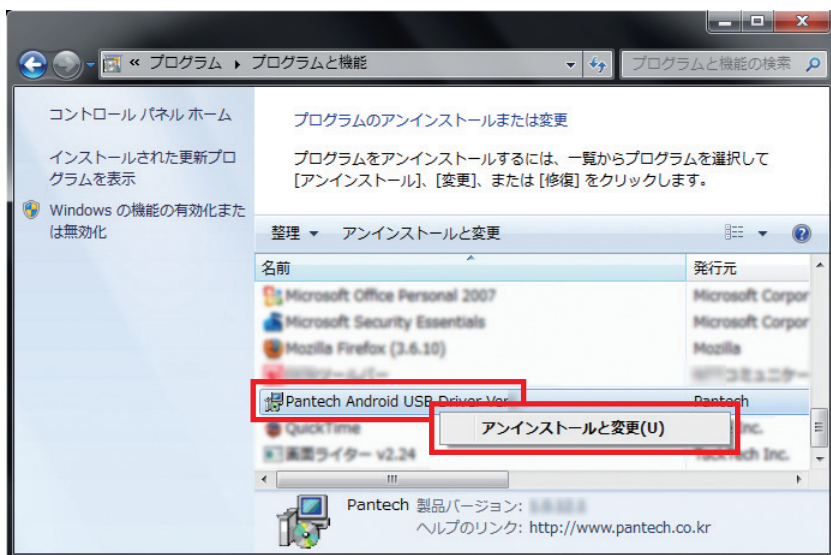
4. **ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。**

アンインストール準備の完了画面が表示されます。

5. **USBケーブルが外れていることを確認してから、「削除(R)」をクリックします。**
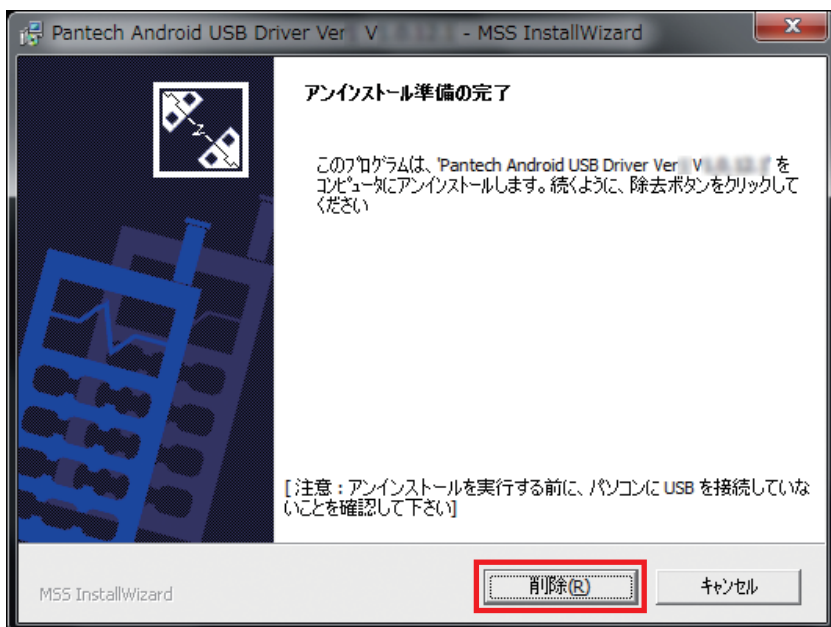
アンインストール完了画面が表示されます。

6. 「OK」をクリックします。
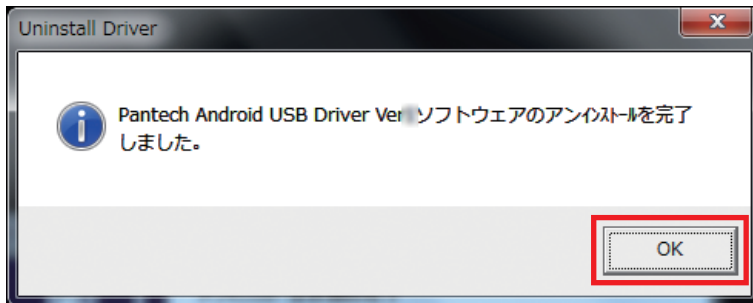
よくあるご質問

Q： Windows 98/MeおよびMacで使用できるドライバはありますか？

A： Windows 98/MeおよびMac用のドライバは提供しておりません。
「USB ドライバインストールマニュアル」の2ページにある「動作環境」をご参照ください。

Q： このUSBドライバを「EIS01PT」以外の携帯電話機で使用してもいいですか？

A： 本ドライバは「EIS01PT」専用のUSBドライバです。他の携帯電話機ではお使いになれません。

Q： USBドライバはインターネットでダウンロードすることはできますか？

A： はい。USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページからダウンロードすることができます。

auのホームページ **http://www.au.kddi.com/usbwin**
Pantechのホームページ **http://jp.pantech.com/**